NITTO DENKO

ニトマチック
カンシーラーシリーズ
スタンダードタイプ

CS-150

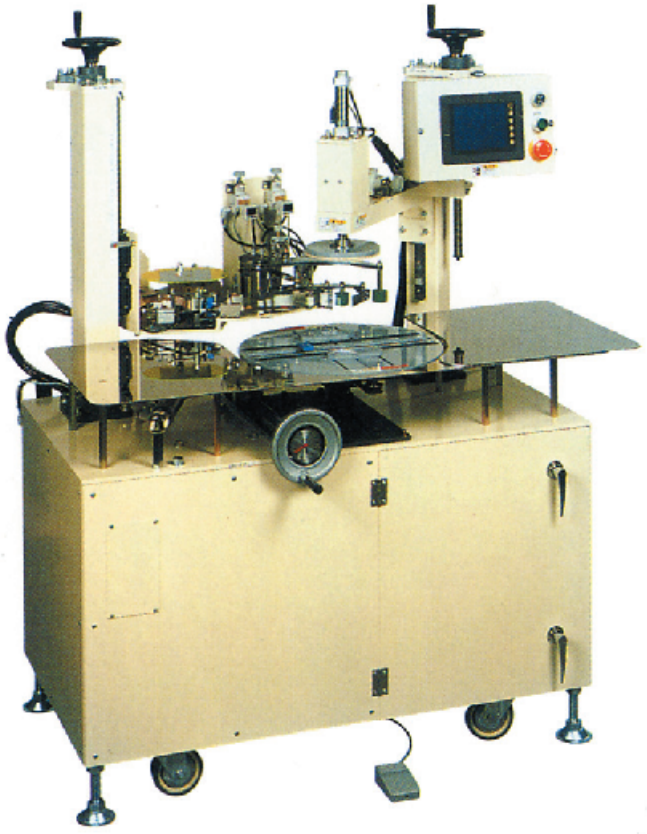

標準仕様

型　　式	CS-150
機　械　寸　法	(長さ)1,030×(幅)850×(高さ)1,470mm
パスライン高さ	795mm
処理可能容器	〈固定式アタッチメント〉 高さ：30～250mm 角缶：対角70～400mm 丸缶：直径70～400mm 〈アジャスト式アタッチメント〉 高さ：45～250mm 角缶：対角70～400mm (W)50～280mm (L)50～310mm 丸缶：直径70～280mm
処　理　能　力	Max40缶／min. (容器形状・寸法により変わります)
電　　源	3相 AC200V 50/60Hz
消　費　電　力	0.5kw
エ　ア　ー　源	0.5Mpa以上 100ℓ(normal)/min.
機　械　重　量	約280kg
使用テープ幅	12～24mm

特　長

- タッチパネルで操作がカンタン。
- アタッチメントに固定式とアジャスト式の2タイプを併用。
- エアーシリンダー駆動方式で音が静か、作業環境が改善。

※一斗缶、半缶の
封缶も特殊対応可能

主要寸法

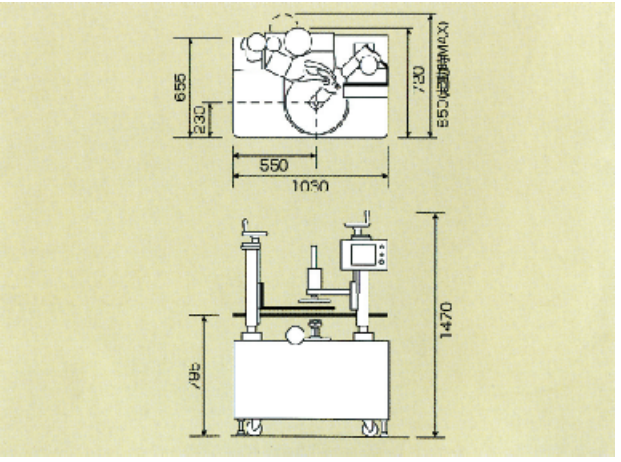

注意　ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。誤った使い方をすると、思わぬ事故を起こす恐れがあります。

■取扱い店

製品に関するお問合せ
NITTO DENKO GROUP
日東電工CSシステム株式会社
お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

カタログコード：16200